


**Internal Leakage:**


Replace possible leaking parts (DS & DN, XO, VO & WO, FO and HO) in the order of probabilities 1 till 5. Replace part 1 and check if the valve is leakproof now. Replace part 2 only if the valve is still leaking, etc.

**Interne Undichtheit**

Mögliche undichte Stellen (DS & DN, XO, VO & WO, FO u. HO) in der Reihenfolge der Wahrscheinlichkeiten 1 bis 5 ersetzen. Stelle 1 ersetzen und dann prüfen, ob der Steuerblock dicht ist. Stelle 2 erst ersetzen, wenn der Steuerblock immer noch undicht ist. usw.

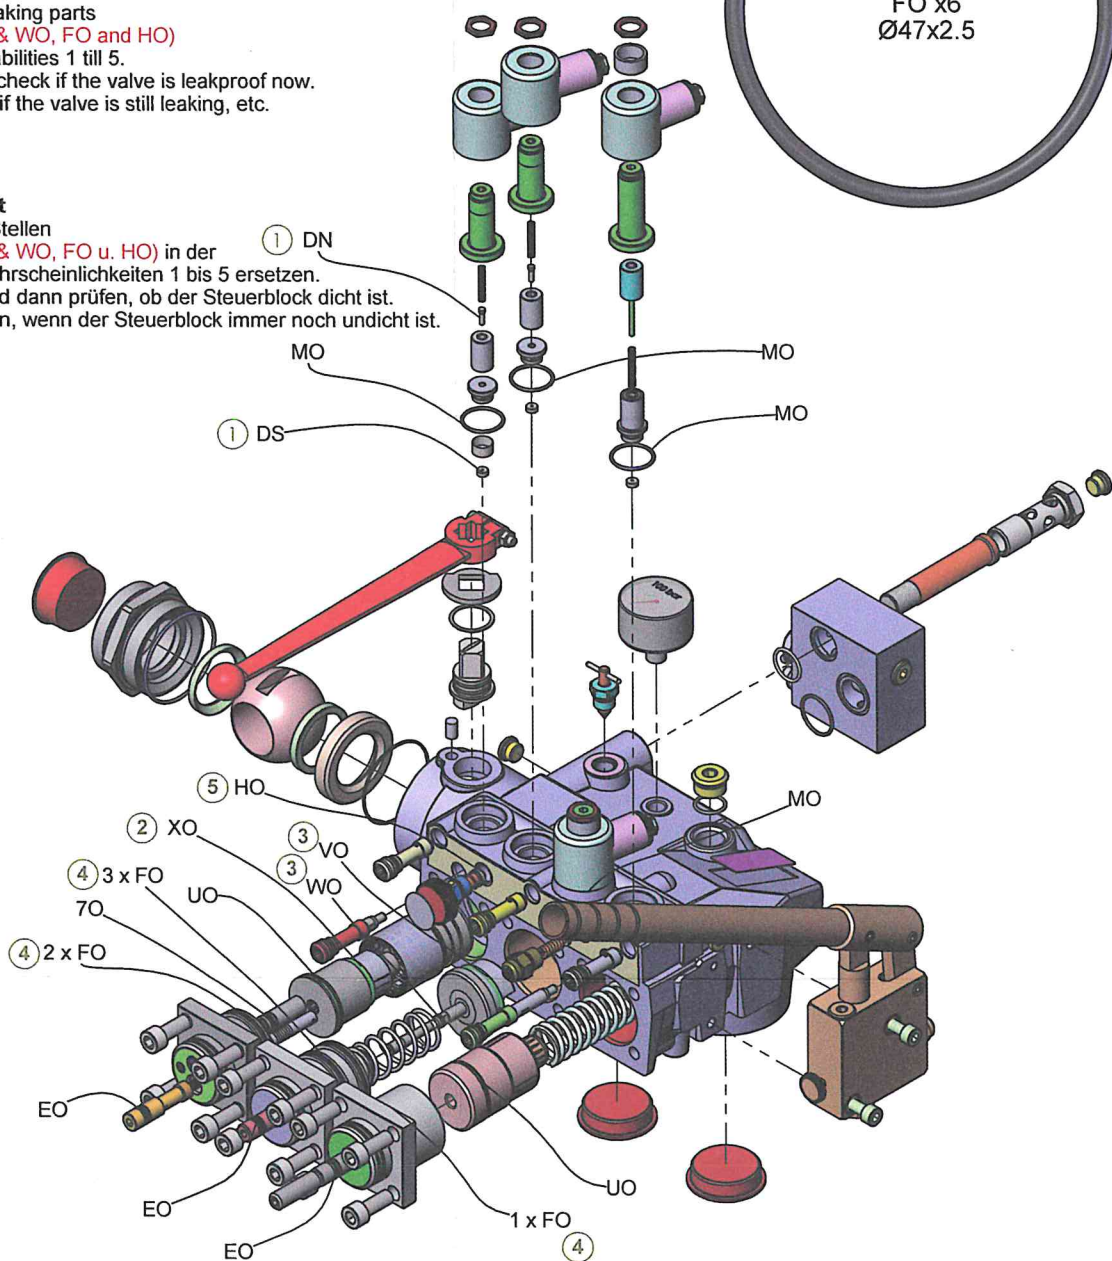

Freitag, 25. September 2015 10:18:37

	Werkstoff:	Dichtsatz EV1½-2"	Datum	Name	Maßstab	Benennung:	Art. Nr.
	Rohmaße:		gez. 01.09.2015	BLAIN			
			gepr. 01.09.2015	BLAIN		OL EV 1½-2" Dichtsatz	